RUSGUARD

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ «RG-LOCK 402»

Паспорт
ГАРВ.498110.002 ПС


1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электромеханический замок **RG-Lock 402** предназначен для использования в качестве запорного устройства точки доступа. Устанавливается на узкопрофильные внутренние и наружные двери, маятниковые двери. Возможна горизонтальная установка замка в раму над дверью.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Режимы работы	- открыт без питания; - закрыт без питания (опционально при заказе).
Рабочее напряжение	12В DC (-10%, +15%)
Рабочий ток - максимальный - холостого хода	 550 мА 240 мА
Вылет ригеля:	14,5 мм.
Регулируемый бэксэт	25-35 мм.
Сторонность замка	отсутствует
Класс устойчивости по ГОСТР 52582-2006	U2
Длина кабеля	0,3 м
Масса замка нетто/брутто (не более):	0,8 кг./1,0 кг.
Установочные размеры	153,5х37(47)х19 мм.
Габаритные размеры	225х54,5(64,5)х19 мм.
Диапазон рабочих температур	от -25°С до +60°С
Содержание драгоценных материалов	не требует учёта при хранении, списании и утилизации

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

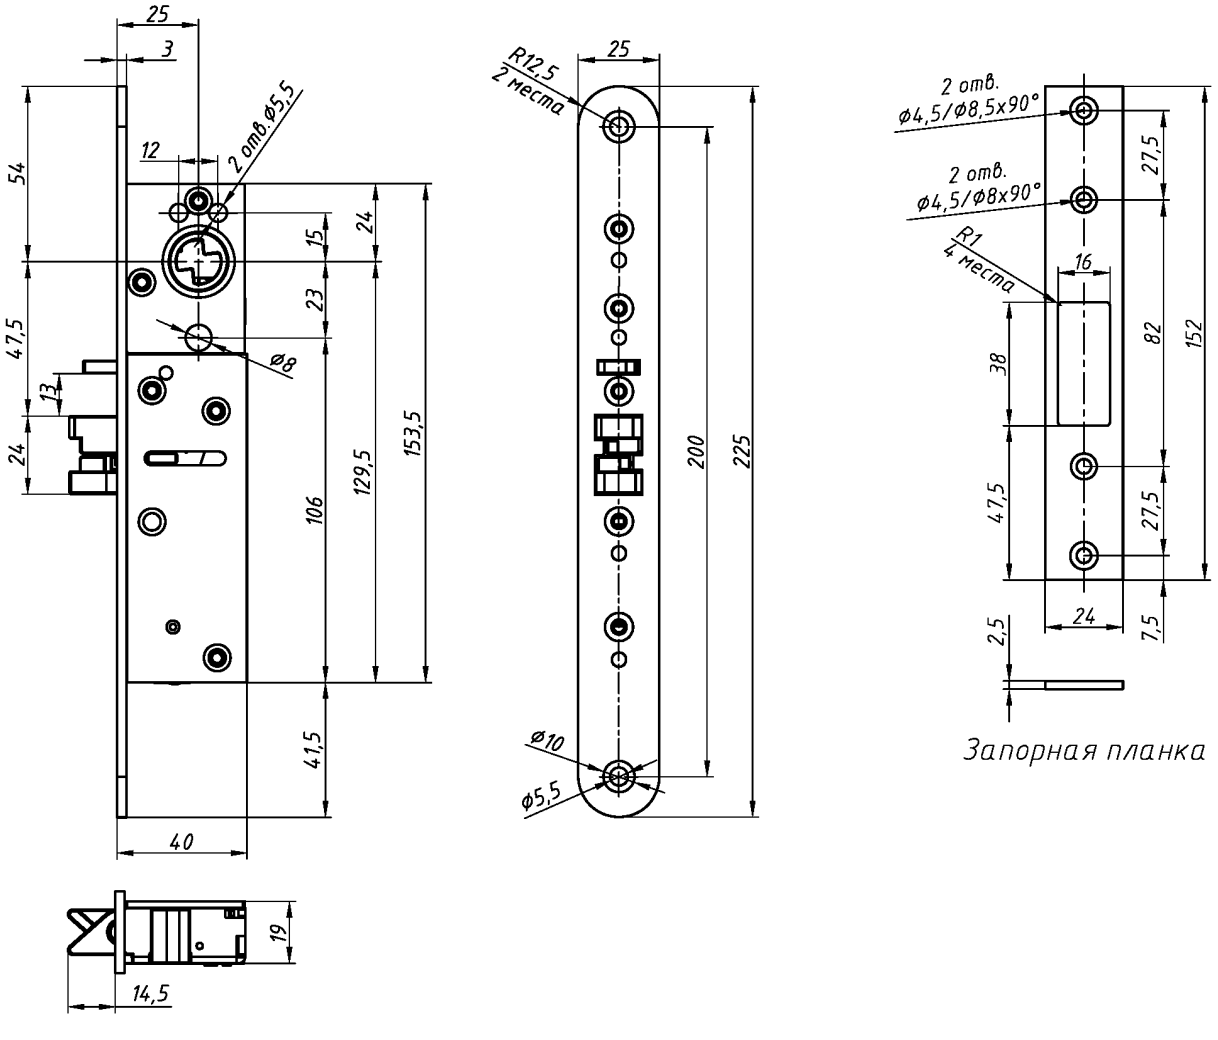

4 НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ

Номер контакта разъема	Цвет провода	Назначение
1	Красный	12В DC (-10%, +15%)
2	Зелёный	COM
3	Жёлтый	NC
4	Белый	NO
5	Чёрный	0В
6	-	

Полный перечень функций, технических характеристик, действующих сертификатов, а также схему сверления и диаграмму установки можно скачать с сайта компании http://rgsec.ru в разделе «ПРОДУКТЫ-Электронные замки»

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замок нуждается в обязательном техническом обслуживании минимум 1 раз в год. В профилактических целях рекомендуется ежегодно проводить следующие мероприятия:

- визуальный контроль целостности корпуса замка;
- при необходимости – чистку корпуса замка и контактных соединений от грязи и пыли;
- нанесение на ригель замка специальной синтетической смазки Vaselin Isoflex Topas NB52, или аналогичной.

Своевременное нанесение смазки уменьшит трение и замедлит износ механизмов.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При хранении замка в заводской упаковке необходимо руководствоваться условиями хранения 1 по ГОСТ 15150. Не допускается хранение в агрессивных средах, способных вызывать коррозию.

7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол-во
ГАРВ.498110.002	Замок электромеханический RG-Lock 402	1 шт.
ГАРВ.498110.002 ПС	Замок электромеханический RG-Lock 402. Паспорт	1 экз.
	Запорная планка	1 шт.
	Кабель-переходник	1 шт.
	Разъем подключения кабеля	1 шт.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АО «РусГард» гарантирует работу замка в соответствии с паспортом изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 60 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки товара изготовителем.

С подробными условиями предоставления гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте компании http://rgsec.ru в разделе «ПОДДЕРЖКА» на странице «Гарантийное обслуживание».

9 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: АО «РусГард», Россия.

Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комн. 11, пом. IIK.

E-mail: info@rgsec.ru; техническая поддержка: support@rgsec.ru; сайт: http://RgSec.ru

10 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

10.1 Замок электромеханический «RG-Lock 402», имеет сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности № МВД.03.001855.

10.2 Производство замков соответствует ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 №РСК.RU.ИСМ001.СМ03209.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Замок электромеханический «RG-Lock 402», ГАРВ.498110.002 (заводской номер см. на корпусе замка), изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован АО «РусГард».

ОТК _____ _____

число, месяц, год