Импульсный источник питания
«PS-30 (POE)»

Паспорт
ГАРВ.436234.002 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Импульсный источник питания **PS-30 (POE)** предназначен для совместной работы с контроллерами RusGuard серий -В и -ВМ. Рекомендуется к использованию в качестве замены в случае выхода из строя штатного блока питания контроллеров этих серий.

Источник питания предназначен для работы внутри закрытых помещений, в том числе неотапливаемых. Не допускается использование изделия в условиях агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.


Внимание! Персонал, осуществляющий работы с данным изделием, должен иметь группу по электробезопасности не ниже III.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Поддерживаемые стандарты POE (ALTERNATIVE A)	IEEE 802.3AF, IEEE 802.3AT, UPOE 802.3BT, 802.3BT
Номинальный ток нагрузки	не более 3А, определяется лимитом инжектора
Входное напряжение	(150...253) В, 50Гц
Рекомендуемая емкость АКБ	7 А*ч
Степень защиты корпуса источника питания по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	-
Масса нетто/брутто (не более)	0,32 кг. / 0,33 кг.
Габаритные размеры (без учёта проводов)	165х99х39 мм
Диапазон рабочих температур	от -40°С до +50°С
Содержание драгоценных материалов	не требует учёта при хранении, списании и утилизации
Для корректной работы POE модуля выставить на Инжекторе настройку – лимит мощности определяется портом, а не классом потребителя. Для инжекторов 60 Вт и более рекомендуется перевести переключатель в положение 3А на модуле POE	

Внимание! Извлечение платы из корпуса источника питания автоматически аннулирует гарантийные обязательства изготовителя!

3 ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

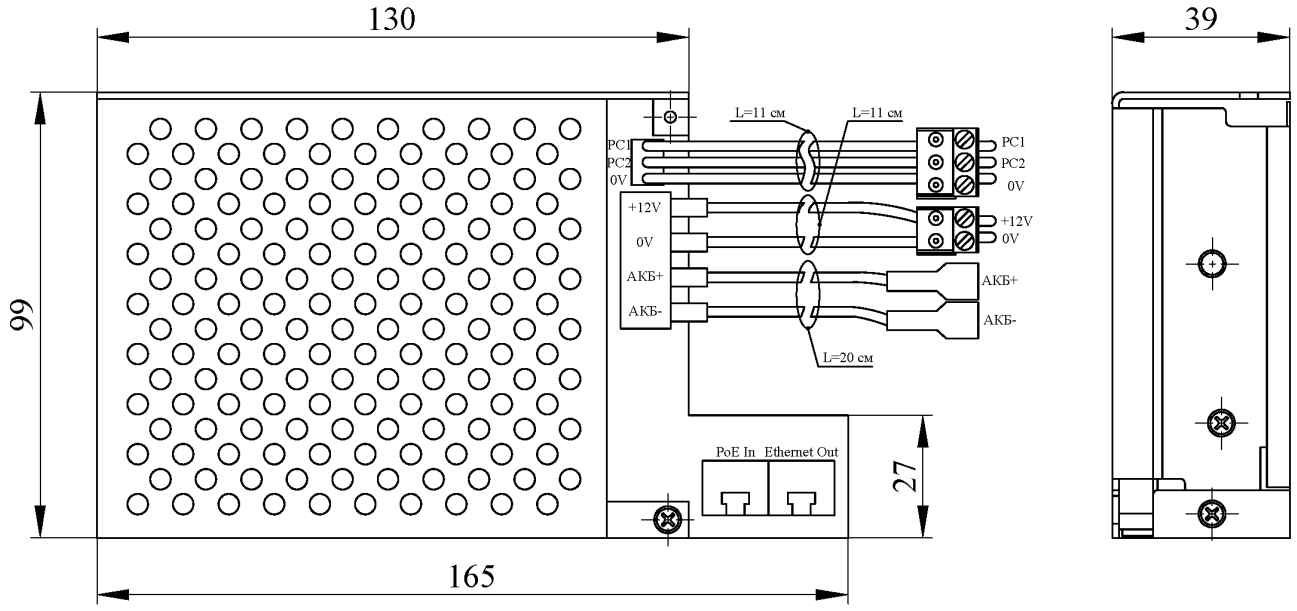

Документацию можно скачать с сайта компании http://rgsec.ru в разделе «ПРОДУКТЫ - Дополнительное оборудование» на странице импульсного источника питания «PS-30 (POE)».

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Количество
ГАРВ.436234.002	Импульсный источник питания «PS-30 (POE)»	1 шт.
ГАРВ.436234.002 ПС	Импульсный источник питания «PS-30 (POE)». Паспорт	1 экз.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Источник питания не нуждается в обязательном техническом обслуживании. В профилактических целях рекомендуется ежегодно проводить следующие мероприятия:

- Визуальный контроль целостности изделия, креплений, а также сопутствующего коммутационного оборудования;
- при необходимости – чистку корпуса и контактных соединений от грязи и коррозии;

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При хранении источника питания в заводской упаковке необходимо руководствоваться условиями хранения 1 по ГОСТ 15150. Не допускается хранение в агрессивных средах, способных вызывать коррозию.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АО «РусГард» гарантирует работу источника питания в соответствии с паспортом изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 60 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня отгрузки товара изготовителем.

С подробными условиями предоставления гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте компании http://rgsec.ru в разделе «ПОДДЕРЖКА» на странице «Гарантийное обслуживание».

8 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: АО «РусГард», Россия.

Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комн. 11, пом. IIK.

E-mail: info@rgsec.ru; техническая поддержка: support@rgsec.ru; сайт: http://RgSec.ru

9 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Производство имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 № РОСС RU.ИСМ001.СМ03209.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Импульсный источник питания «PS-30 (POE)» ГАРВ.436234.002, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован АО «РусГард».

ОТК _____ _____

число, месяц, год