RUSGUARD

ЗАМОК ЭЛЕКТРОННЫЙ «CMS»

Паспорт
ГАРВ.498174.001 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Замок электронный **CMS** предназначен для встраивания в почтовые ящики, шкафчики, витрины и другие системы хранения работа которых построена на использовании различных типов идентификаторов под управлением контроллера СКУД.

Замок CMS позволяет не устанавливать на дверцу ячейки ручку (при необходимости), т.к. при открытии замка дверь приоткрывается сама (при срабатывании ригель выталкивается).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Питание	от внешнего источника 12 В / 2,5А (минимум)
Потребление	2500 мА (макс.) Максимальная длительность импульса для открытия – 1с.
Степень защиты корпуса замка по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP20
Длина провода	1,0 м.
Масса замка нетто/брутто (не более)	0,1 кг/0,11 кг
Габариты: замок ответная часть (ушко)	 57x40x13 мм 20x35x25,5 мм
Диапазон рабочих температур	от -40°С до +50°С
Содержание драгоценных материалов	не требует учёта при хранении, списании и утилизации

Применение замка CMS предполагает его совместное использование со следующими продуктами АО «РусГард»:


– модуль расширения RB-12;

– контроллер управления ячейками серии CMS-102.

3 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ЗАМКА

Цвет провода	Назначение провода	
Красный	+12V DC	
Чёрный	0V	
Белый	SN	Цепь геркона
Синий	0V	

4 ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

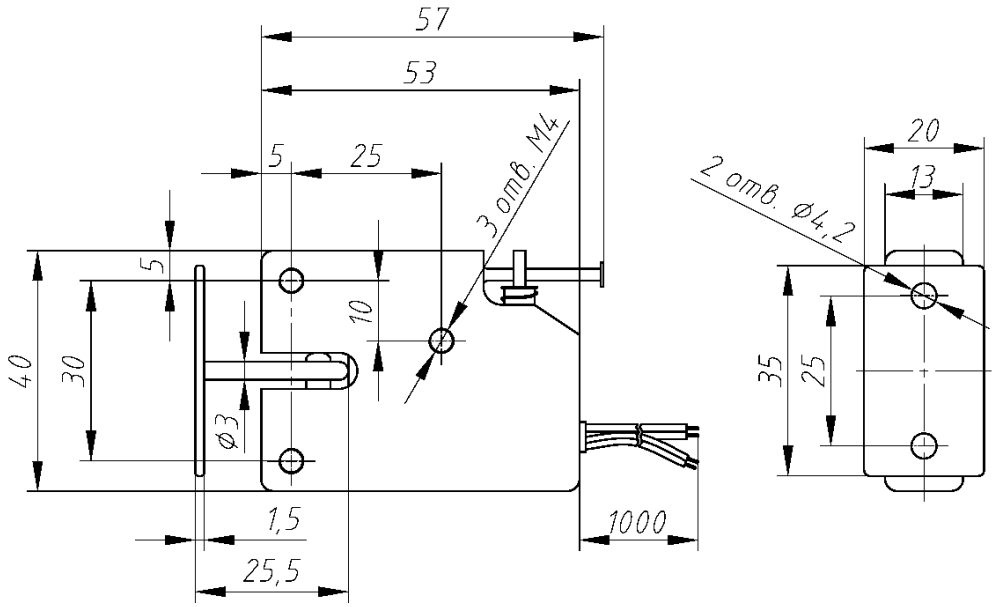

Паспорт, полное техническое описание и прочие характеристики, размещены на сайте компании http://rgsec.ru в разделе «ПРОДУКТЫ-ЭЛКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ» на странице электронного замка «CMS».

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол-во
ГАРВ.498174.001	Замок электронный CMS	1 шт.
ГАРВ.498174.001 ПС	Замок электронный CMS. Паспорт	1 экз.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замок не нуждается в обязательном техническом обслуживании. В профилактических целях рекомендуется ежегодно проводить следующие мероприятия:

– визуальный контроль целостности замка;

– при необходимости – чистку корпуса замка от грязи и пыли.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При хранении замка в заводской упаковке необходимо руководствоваться условиями хранения 1 по ГОСТ 15150. Не допускается хранение в агрессивных средах, способных вызывать коррозию.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АО «РусГард» гарантирует работу замка в соответствии с паспортом изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 60 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки товара изготовителем.

С подробными условиями предоставления гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте компании http://rgsec.ru в разделе «ПОДДЕРЖКА» на странице «Гарантийное обслуживание».

9 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: АО «РусГард», Россия.

Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комн. 11, пом. IIK.

E-mail: info@rgsec.ru; техническая поддержка: support@rgsec.ru; сайт: http://RgSec.ru

10 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

10.1 Замок электронный «CMS», соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и имеет декларацию соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.PA03.B.44619/23.

10.2 Производство имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 № РОСС RU.ИСМ001.СМ03209.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Замок электронный «CMS» ГАРВ.498174.001, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован АО «РусГард».

ОТК _____ _____

число, месяц, год